


CARDAN HÍBRIDA

Downlight orientable y empotrable para instalación en falso techo. Incorpora LED de alto rendimiento con reflector que asegura una máxima eficiencia del flujo lumínico. Producto indicado para la iluminación de acento en tiendas y comercios, zonas de trabajo, centros comerciales, etc.

Adjustable recessed downlight for ceiling installation. It incorporates high performance LED reflector that ensures a maximum efficiency of luminous flux. Product for accent lighting in shops, working areas, shopping centers, etc.

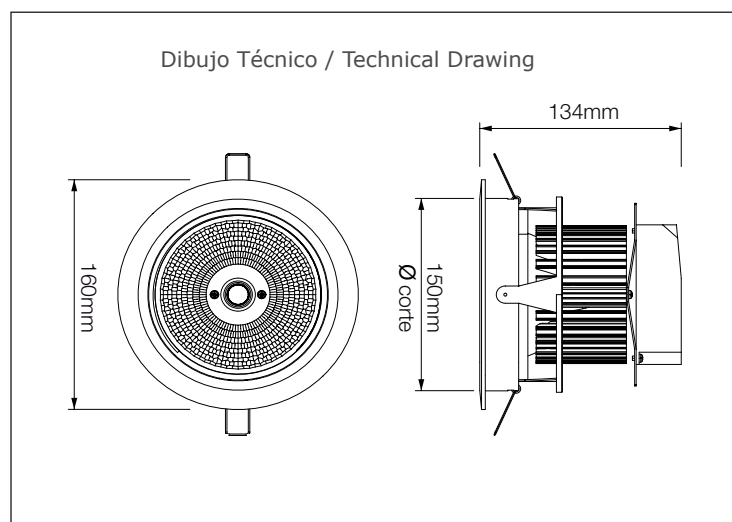

Especificaciones Técnicas / Technical Specifications

	CARDAN HÍBRIDA WW	CARDAN HÍBRIDA NW	CARDAN HÍBRIDA CW
Potencia Total / Rated Power	25W	25W	25W
Cantidad LED / LED Quantity	1 LED	1 LED	1 LED
Voltaje entrada / Input Voltage	AC 100-240 V	AC 100-277 V	AC 100-240 V
Frecuencia / Frequency Range	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Ángulo de apertura / Beam angle	10° / 25°	10° / 25°	10° / 25°
IRC / CRI	90	90	85
T° de color / Color T°	3000K	4000K	5000K
Eficiencia / Efficiency	90.4 lm/W	95.2 lm/W	105 lm/W
Flujo luminoso / Luminous Flux	2260 lm	2380 lm	2620 lm
T° de trabajo / Working T°	-35°C-50°C	-35°C-50°C	-35°C-50°C
Humedad de trabajo / Humidity	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Corriente driver / Driver Current	700mA	700mA	700mA