

Leader Plafon

60x60





Downlight fijo con reflector parabólico que al retrasar la fuente de emisión de luz, reduce los deslumbramientos aportando un alto confort visual. Incorpora LEDs de alto rendimiento con lentes ópticas que aseguran la máxima eficiencia en la entrega del flujo lumínico.

Su diseño sencillo permite que se adapte fácilmente a cualquier tipo de espacio.

Producto indicado para iluminación de tiendas y comercios, zonas de paso. Restaurantes, hoteles iluminación de interiores en viviendas y proyectos arquitectónicos particulares.

	WW	NW	CW
POTENCIA	40W	40W	40W
T° COLOR (K)	3000°K	4000°K	6000°K
Flujo luminoso (lm)	2800lm	3000lm	3200lm
Voltaje (V)	AC 85-265V	AC 85-265V	AC 85-265V
Regulación AC200-240V	NO	NO	NO
CRI	75	75	75
Ángulo	110°	110°	110°
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Dimensiones (mm)	600×600 H9mm	600×600 H9mm	600×600 H9mm
Driver externo	Incluido	Incluido	Incluido

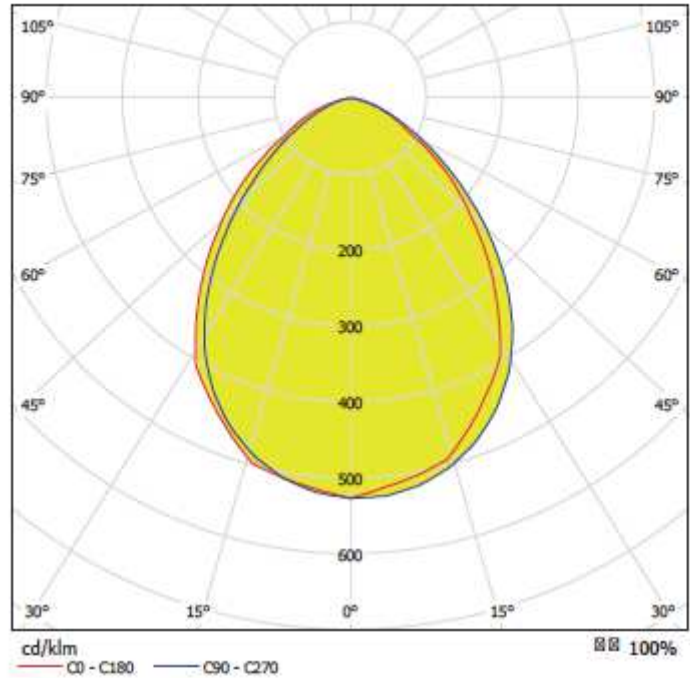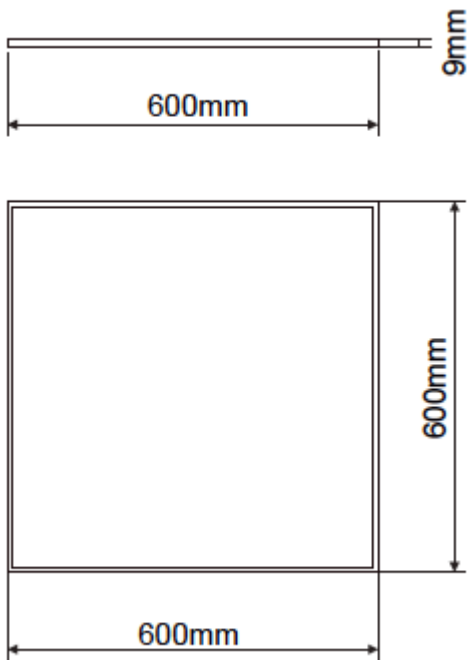

CURVA POLAR



40W



4x18W

Lámpara fluorescencia