



# ZEUS




- Extra flat ceiling (2.5 cm) for recessed and surface facilities
- Composed of 16 LEDs with a total power of 20W provides illumination equivalent to a 32W fluorescent
- Innovative design and extra flat, which allows use with any type of ceiling.
- Simple installation: direct clipping of the luminaire
- Allows different led color temperatures
- Body made of sheet aluminum folded. Silkscreened plexiglass front plate and opal. Finished in gray or white color.
- External power supply allows you to connect several units to a single source, reducing the cost of installation
- Best suited for work areas or areas where light levels are high and uniform required.

#### ● CARACTERÍSTICAS

Incorpora leds de alta potencia con un rendimiento y duración superiores a las lámparas convencionales. Alimentación mediante fuente integrada que permite conexión directa a 230V.

#### ● CONEXIONADO

La luminaria requiere de conector aéreo macho o hembra de 2 y 3 vías, paso de 5.08 mm. ON/OFF, DALI o DMX.

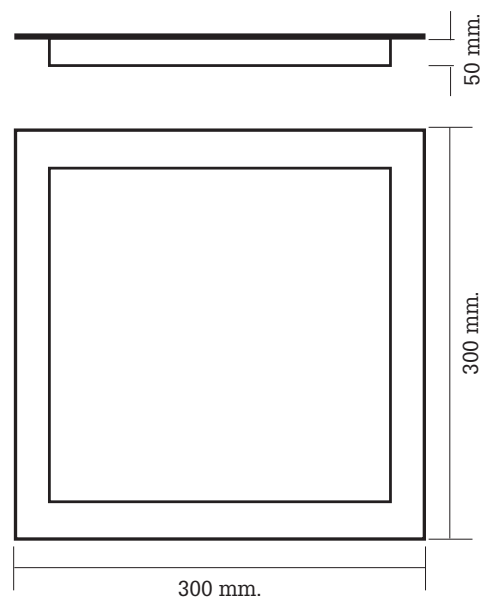

4 metrolight

Polígono Industrial VALDECONSEJO C/ Guara, Parcela 5E, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) ESPAÑA-SPAIN  
Tel.: +34 976 22 50 44 Fax: +34 976 48 20 04 e-mail:ventas@metrolight-es.com web: www.metrolight-es.com



<b>MECÁNICAS</b> <b>MECHANICAL</b>	Envolvente <i>Body</i>	Chapa plegada de aluminio, placa de metacrilato <i>Folded sheet of aluminum, acrylic plate</i>
	Acabado <i>Finish</i>	Pintado RAL 9006 <i>Painted RAL 9006</i>
	Montaje <i>Mounting</i>	Empotrable o superficie, horizontal <i>Recessed or surface horizontal</i>
	Sujeción <i>Fastening</i>	Atornillable y clipado <i>Screw and clipping</i>
	Pantalla <i>Display</i>	Metacrilato Serigrafiado <i>Acrylic screenprint</i>
<b>ELÉCTRICAS</b> <b>ELECTRICAL</b>	Alimentación <i>Input power</i>	Fuente externa <i>External Power supply unit</i>
	Potencia <i>Power</i>	20 W
<b>LUMÍNICAS</b> <b>LIGHTING</b>	Flujo lumínico <i>Light output</i>	1600 Lm.
<b>AMBIENTALES</b> <b>ENVIRONMENTAL</b>	Temperatura <i>Temperature</i>	-20° C a +40° C
	Índice de protección <i>Protection Index</i>	IP 20
	Certificación <i>Certification</i>	CE

1 W	Nº Leds	Ángulo apertura <i>Beam</i>	Potencia de Led <i>Unit Led power</i>	Potencia total <i>Total output</i>	Tensión alimentación <i>Voltage</i>	Temperatura de funcionamiento <i>Working temperature</i>	Dimensiones <i>Dimensions</i>	Peso <i>Weight</i>
ML-ZEUS	16	Óptica Tina 72°	1.2 W	20 W	230 V AC 50 Hz	-20° a +40°	300 x 300 x 50	1,6 Kg.



metrolight 5

Polígono Industrial VALDECONSEJO C/ Guara, Parcela 5E, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) ESPAÑA-SPAIN  
Tel.: +34 976 22 50 44 Fax: +34 976 48 20 04 e-mail:ventas@metrolight-es.com web: www.metrolight-es.com